

29 217 671




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	29 217 671-00
	Platin gebürstet	29 217 671-06
	Dark Chrome	29 217 671-19
	Schwarz matt	29 217 671-33
	Chrom gebürstet	29 217 671-93
	Dark Platin gebürstet	29 217 671-99

29 217 671

mm [inches]

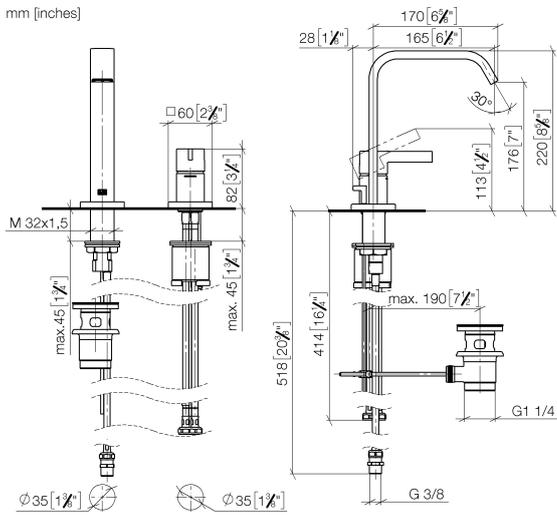

Durchflussdiagramm

