




Produktspezifikationen


- **Ausladung 552 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Kartusche mit keramischen Scheiben
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 x 600 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

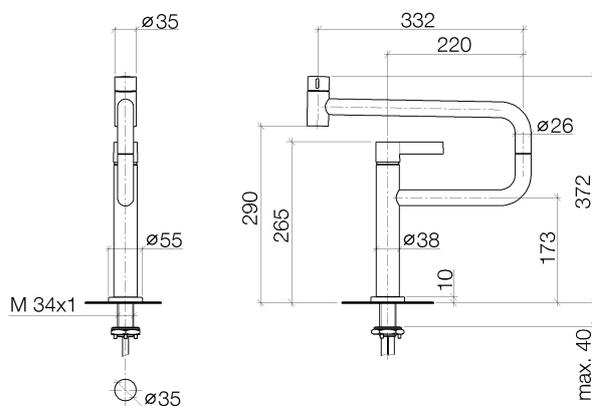

Oberflächen

- Cyprum 33845875-49

Explosionszeichnung

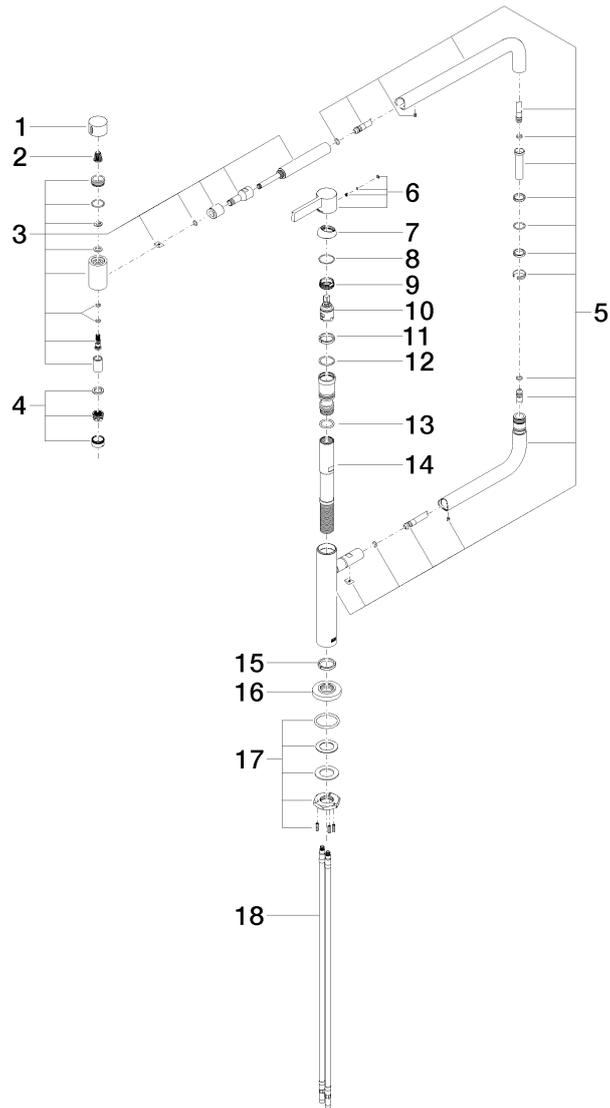

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	092062025ff	Griff	1
2	09121200290	Rastbuchse	1
3	90198700100ff	Auslauf	1
4	90230102607ff	Luftsprudler	1
5	90282225700ff	Gelenk	1
6	90208700400ff	Griff	1
7	092830013ff	Haube	1
8	09141009190	Dichtung	1
9	09240426690	Mutter	1
10	9015050420090	Kartusche	1
11	09281015690	Ring	1
12	09141006390	Dichtung	1
13	09141008190	Dichtung	1
14	09300112690	Anschluss	1
15	09281015990	Ring	1
16	092787033ff	Rosette	1
17	0430110858790	Befestigungssatz	1
18	0430040980090	Schlauch	2

Durchflussdiagramm

