


# CONODUO FREISTEHEND

- geradliniges, puristisches Design
- emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknopf (auch mit Füllfunktion verfügbar)
- klassische Viereckvariante
- die aus einem Stück gefertigte Verkleidung betont den hohen Designanspruch und ermöglicht eine freistehende Platzierung
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

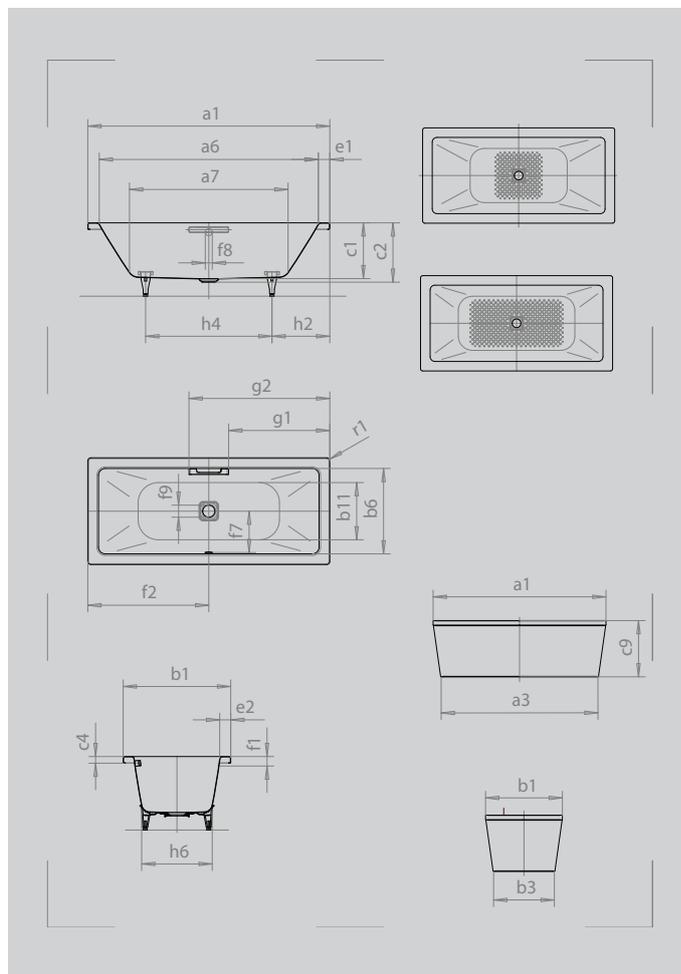

## GRIFF NOBLER PURISMUS



Modell		734
Äußere Länge	a <sub>1</sub>	1900 mm
Äußere Länge (unten)	a <sub>3</sub>	1733 mm
Innere Länge (oben)	a <sub>6</sub>	1740 mm
Innere Länge (unten)	a <sub>7</sub>	1280 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	900 mm
Äußere Breite (unten)	b <sub>3</sub>	733 mm
Innere Breite (oben)	b <sub>6</sub>	740 mm
Innere Breite (unten)	b <sub>11</sub>	620 mm
Tiefe Innen	c <sub>1</sub>	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c <sub>2</sub>	445 mm
Randhöhe	c <sub>4</sub>	50 mm
Gesamthöhe mit Verkleidung	c <sub>9</sub>	590 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	80; 80 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f <sub>1</sub>	70 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub>	950 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f <sub>7</sub>	360 mm
Durchmesser Überlaufloch	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>	Ø 90 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g <sub>1</sub>	802 mm
Abstand Wannrand (Fußseite) bis Ende Griff	g <sub>2</sub>	1098 mm
Abstand Fußseite Wannrand bis Mitte Fuß	h <sub>2</sub>	570 mm
Abstand zwischen den Füßen	h <sub>4</sub>	760 mm
Fußbreite max.	h <sub>6</sub>	610 mm
Äußerer Radius	r <sub>1</sub>	23 mm
Nutzhalt		220 l
Nettogewicht		100 kg
Antislip		500 x 500 mm
Vollantislip		980 x 500 mm