


23. August 2021

Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert, DN 40

Artikel Nr. 539311
GTIN/EAN: 4001636539311
Rabattgruppe: 11

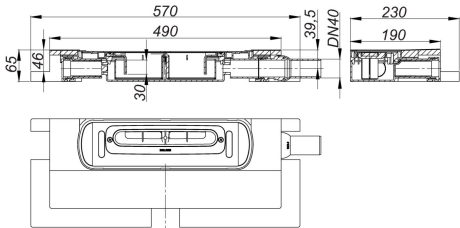

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 0 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

- Ausführung:
- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
 - flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
 - vorgefertigter Randdämmstreifen
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
 - Bauschutzabdeckung

Material:
Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)
Ablaufstutzen Polyethylen, schweisssbar

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 20 - 20 mm

23. August 2021

DALLMER

		20 mm
DN 40 seitlich	0,4 (20 mm)	0,40