C.1 Wannenthermostat Aufputz # C15220000010

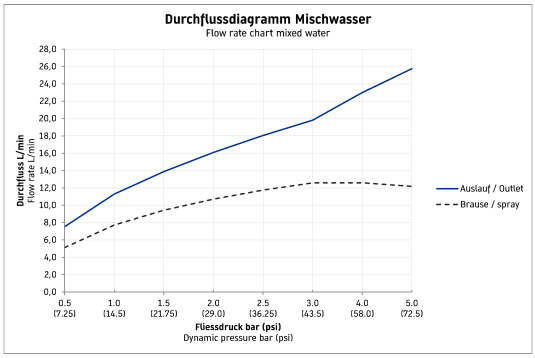

Wannenthermostat Aufputz	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Thermostatkartusche, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Normalstrahl, Schlauchanschluss DN15, Anschlussgröße DN15, mit Ab- und Umstellventil, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Oberfläche Chrom			
Farben			
10 Chrom			
Variante			
Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 mm ± 15 mm, Durchflussmenge Auslauf 19,8 l/min (3 bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,6 l/min (3bar), Geräuschklasse I			C15220000010
Ausschreibungstext			
DURAVIT C.1 Wannenthermostat Aufputz, Design by Kurt Merki Jr., Anschlussart: S-Anschlüsse, Stichmaß 150 +/-15 mm, mit Thermostatkartusche, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss, Durchflussmenge Auslauf 19,8 l/min (3 bar), Durchflussmenge Schlauchanschluss 12,6 l/min (3bar), Normalstrahl, Schlauchanschluss DN 15, Anschlussgröße DN15, mit Ab- und Umstellventil,, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, Geräuschklasse 1, Oberfläche chrom, Best.Nr. # C15220000010			

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.
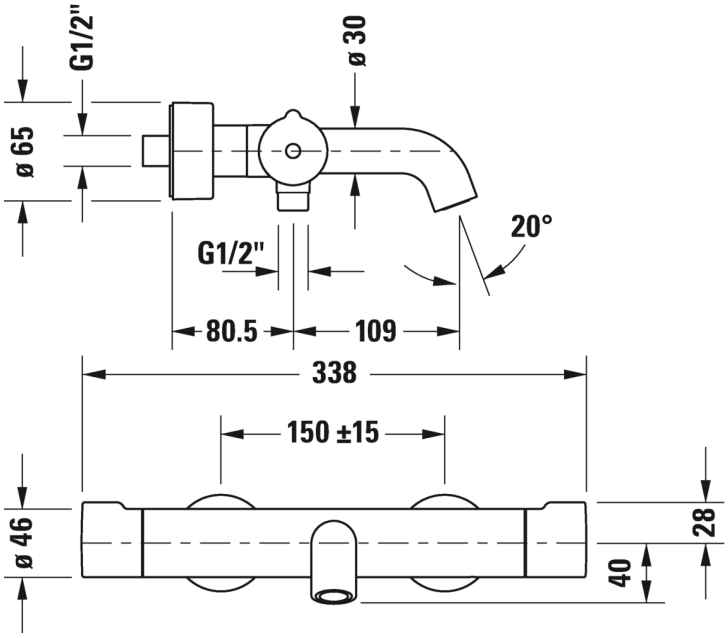
C.1 Wannenthermostat Aufputz # C15220000010