60313

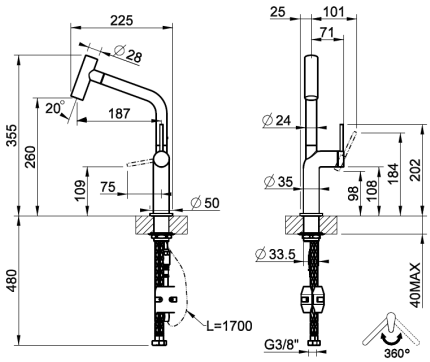

Einhebelmischer mit Schwenkarm und Auszugsbrause mit 2 Strahlfunktionen

TECHNISCHE MERKMALE

- **Antrieb:** Einhebel
- **Vorhandensein von Netzanschlüssen:** Ja
- **Anschlussschläuche:** Schläuche inkl.
- **Höhe:** 355 mm
- **Breite:** 96 mm
- **Tiefe:** 225 mm
- **Vorhandensein von Wasserstelle:** Ja
- **Art der Wasser-Mischung:** MECHANISCHES MISCHEN
- **Duschpräsenz:** INKL. HANDBRAUSE
- **Duschtyp:** MEHRSTRAHL
- **Duschgröße:** 28 mm
- **Spültischmischerart:** Mischbatterie mit ausziehbarer Brause
- **Ausgussform:** U Auslauf
- **Position des Bedienhebels:** SEITENHEBEL
- **SCHWENKBARER AUSLAUF:** Mit schwenkbarem Auslauf
- **Ausgussdrehwinkel:** 360°
- **Lochdurchmesser für die Installation:** 33,5 mm
- **Wasserstellenhöhe:** 260 mm
- **Wasserstellenlänge:** 187 mm
- **Reichweite:** 7.5 l/min

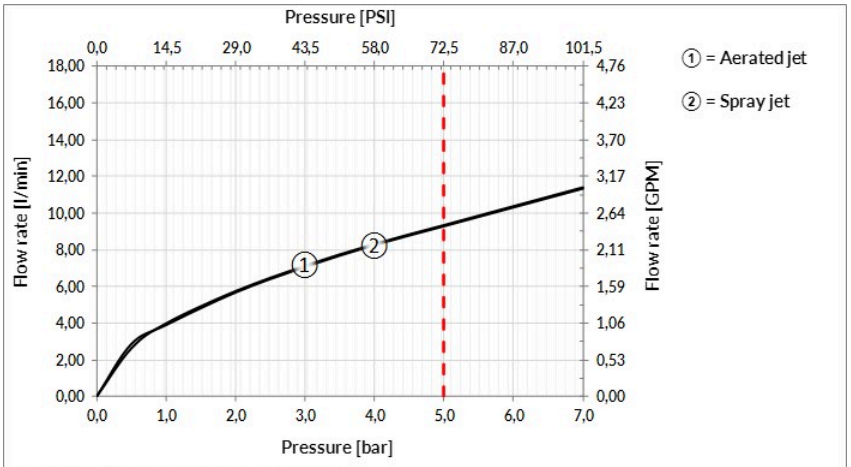

MOP (Maximum Operating Pressure): 5 bar
Flow rate is referred to mixed water temperature of 38°C.
The indicated flow rate values are the result of theoretical measurements conducted using certified laboratory instruments.
Different flow rates are primarily due to the specific nature of the actual plant conditions in which the product is installed.

ZERTIFIZIERUNGEN

- BELGAQUA zertifiziert
- Die Hauptkomponenten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, entsprechen den Anforderungen der ACS, der UBA-Liste, der KTW BWGL

Produktion, die von einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert wird.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gessi S.p.A.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

- Maximaler Arbeitsdruckwert 5 bar - bei höherem Druck einen Druckminderer verwenden.
- Arbeitsdruck für eine optimale Installation: 3 bar.
- Versorgen Sie das Produkt mit Leitungswasser mit einer Höchsttemperatur von 70 °C und für eine kurze Nutzungsdauer.
- Um eine lange Lebensdauer des Produkts und seine vollständige Funktionalität zu gewährleisten, installieren Sie einen Filter.
- Dichtheitsprüfung und Reinigung der Rohre vor der Installation des Wasserhahns.

In jedem Fall bitte auf das mit dem Produkt gelieferte Handbuch und die Garantie verweisen.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem neu Mikrofasertuch und Seifenwasser und trocknen Sie es anschließend ordnungsgemäß ab. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, chemische Substanzen, abrasive Schwämme, Draht, Wolle, Alkohol usw. sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberflächen des Produkts irreparabel beschädigen könnten und somit Ästhetik und Helligkeit beeinträchtigen würden.

ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

Für zusätzliche passende Badezimmerzubehör und Armaturen siehe offizielle Gessi Preisliste.

OBERFLÄCHEN MERKMALE

CHROM

Der galvanische Prozess bildet die Grundlage für fast alle GESSI-Oberflächen. Der erste Produktionsschritt besteht darin, das Bauteil durch elektrochemische Reaktionen mit mehreren Schichten Beschichtung zu versehen. Dies führt zu strapazierfähigen Oberflächen, die praktisch unempfindlich gegen Verschleiß oder Kratzer sind. Chrom hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist leicht zu reinigen.

EDELSTAHL

Nicht viele Materialien können eine ähnliche Beständigkeit wie rostfreier Stahl loben, der niemals, unter allen Umweltbedingungen, seinen eigenen Glanz, perfekte Eleganz und die reiche Farbe verliert und darüber hinaus auch nur eine wirklich minimale Wartung erfordert. Zu 100% recycelbar kann Stahl regeneriert und immer wieder verwendet werden, was den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduziert.

PVD-OBERFLÄCHEN

PVD sind innovative Oberflächen, die beste Leistungen und technische Eigenschaften ermöglichen und sich durch einzigartige mechanische Widerstandsfähigkeit und außergewöhnlichen Glanz auszeichnen, die durch das Aufbringen von Dampf aus metallischen Legierungen auf verchromte Komponenten entstehen. Dieser Prozess ermöglicht eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion und Abrieb. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine große Vielfalt an Farben je nach den verwendeten Metallen.

LACKIERUNGEN

Die lackierten Oberflächen mit ihrer besonderen ästhetischen Leistung werden hergestellt, indem das Produkt mit verschiedenen Schichten verschiedener Arten von Lack bedeckt wird. Zum Beispiel wird für ein gealtertes Aussehen der Prozess mit einem sandgestrahlten Bauteil begonnen, das zunächst in Gold und dann in Schwarz oder Braun lackiert wird. Anschließend bürsten hochspezialisierte Handwerker die Oberfläche manuell ab und bringen die goldenen Töne wieder zum Vorschein.

Für zusätzliche Oberflächen, kontaktieren Sie Gessi S.P.A.

Produkt, Maße und angegebene Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste für weitere Informationen. Gessi S.p.A. Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111- www.gessi.com - lead@gessi.it