

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

MEM

27 532 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 27,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Rosette für Seitenventil 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 532 782-19
	Chrom	27 532 782-00
	Platin gebürstet	27 532 782-06
	Platin	27 532 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 532 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 532 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 532 782-47
	Dark Platinum gebürstet	27 532 782-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Dark Chrome 12 801 970-19
• 1 Paar

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome


MEM

27 532 782

mm [inches] □ 60 [2 3/8"]

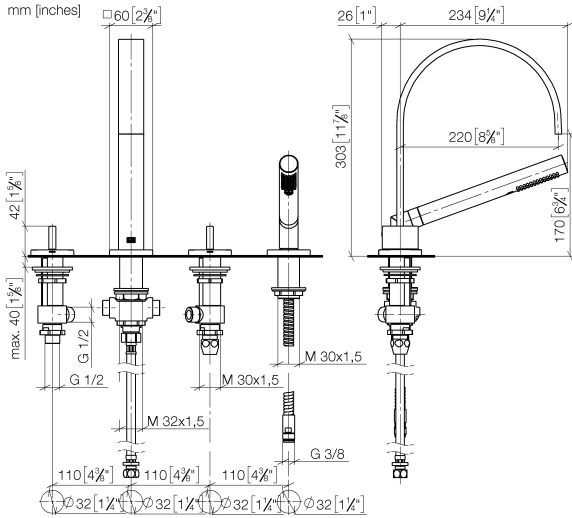

Durchflussdiagramm

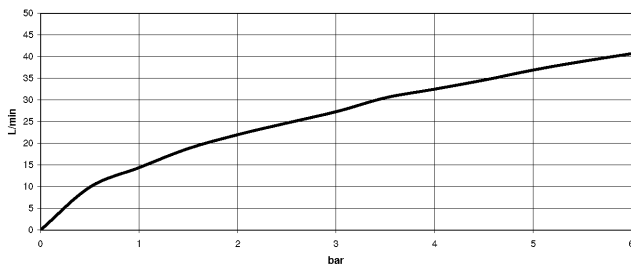

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

MEM

27 532 782


Zertifikate

WRAS_2306

MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

MEM

27 532 782

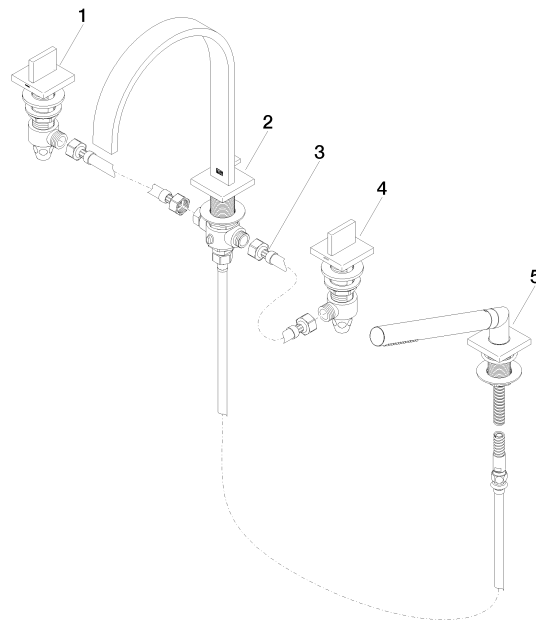



MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome

MEM

27 532 782

Ersatzteilstückliste