

TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

36 427 892



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 892-28
	Chrom	36 427 892-00
	Platin gebürstet	36 427 892-06
	Platin	36 427 892-08
	Dark Chrome	36 427 892-19
	Light Gold gebürstet	36 427 892-27
	Schwarz matt	36 427 892-33
	Bronze gebürstet	36 427 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 892-47
	Chrom gebürstet	36 427 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 892-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 427 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	UP-Thermostat mit Vorabsperung - •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 428 970 90
---	--	---------------


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 427 892
mm [inches]

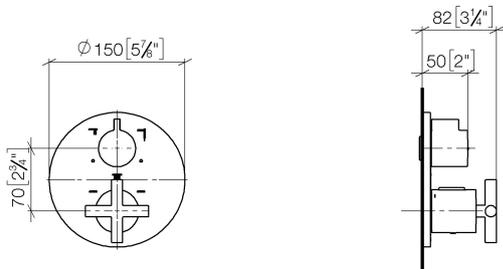

Durchflussdiagramm

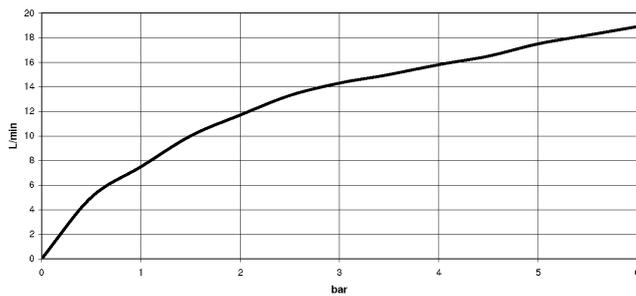

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet
(23kt Gold)

TARA

36 427 892


Zertifikate

WRAS_1906

LGA_29

36 427 892

Produktversion ab 5/1/2022

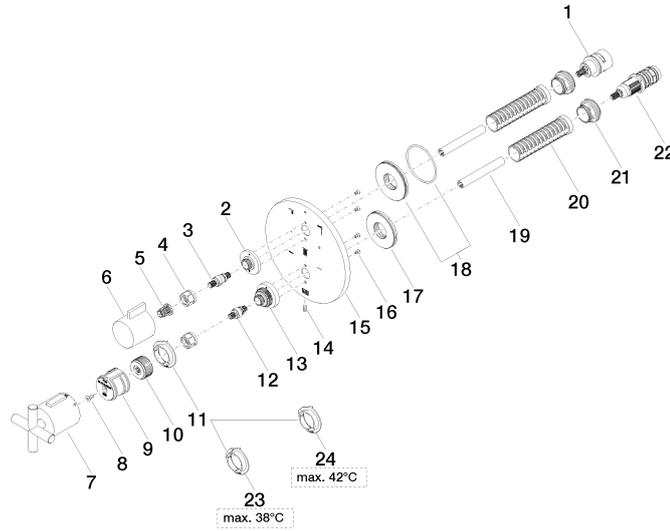



TARA UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet
(23kt Gold)

TARA

36 427 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 170 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	31	2