

33 865 895



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei

Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 33 865 895-93

Chrom 33 865 895-00

Platin gebürstet 33 865 895-06

Platin 33 865 895-08

Messing (23kt Gold) 33 865 895-09

Dark Chrome 33 865 895-19

Messing gebürstet (23kt Gold) 33 865 895-28

Schwarz matt 33 865 895-33

Champagne gebürstet (22kt Gold) 33 865 895-46

Champagne (22kt Gold) 33 865 895-47

Dark Platinum gebürstet 33 865 895-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset - 12 821 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 82 424 970-93




Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 10 712 970-93




33 865 895

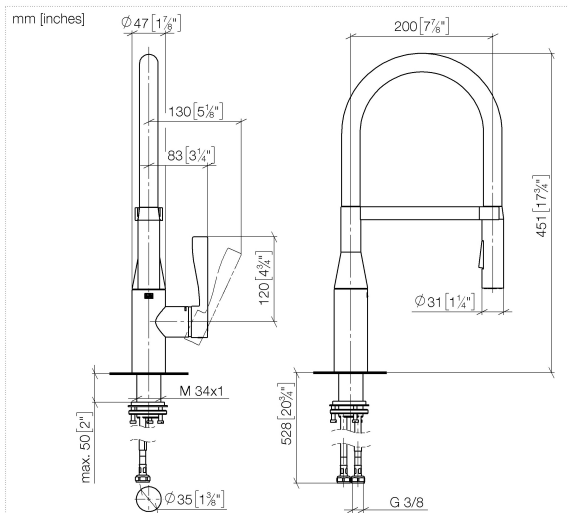

Durchflussdiagramm

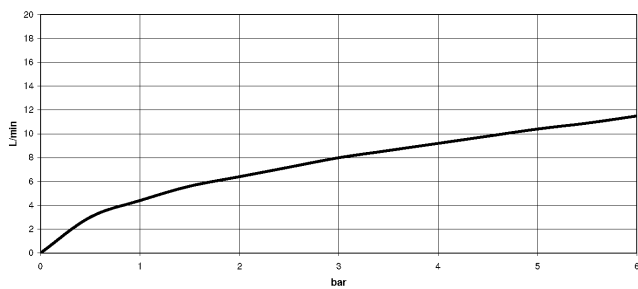

Produktversion von 5/20/2021

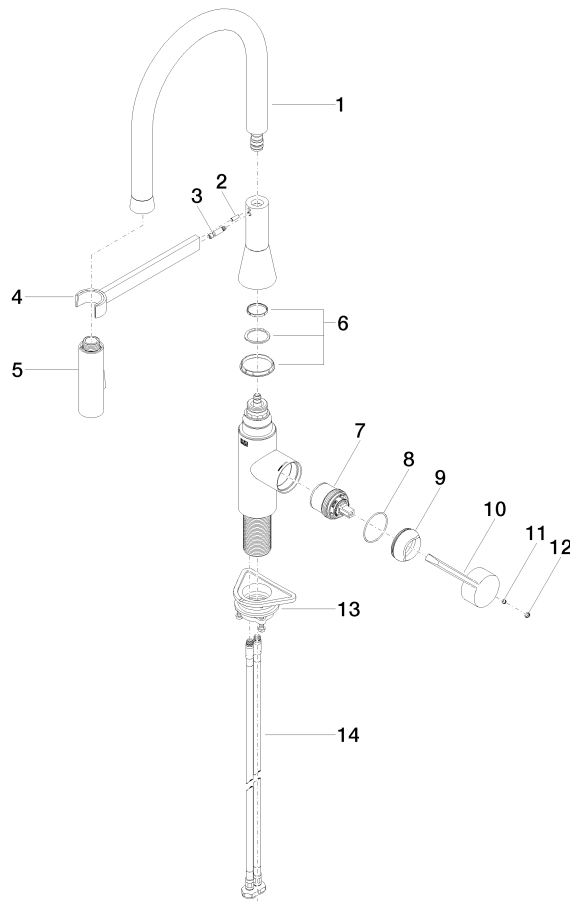



SYNC Einhebelmischer Profi - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

SYNC

33 865 895

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/20/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 30 02 100 00-93	Schlauch für Flexauslauf Komplettsset Ø 40 x 495 mm - Chrom gebürstet	15	20