DORN BRACHT

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

TARA

29 140 979

- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck

Chrom gebürstet	29 140 979-93
Chrom	29 140 979-00
Platin gebürstet	29 140 979-06
Platin	29 140 979-08
Dark Chrome	29 140 979-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 979-28
Schwarz matt	29 140 979-33
Bronze gebürstet	29 140 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 979-46
Champagne (22kt Gold)	29 140 979-47
Dark Platinum gebürstet	29 140 979-99

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

TARA

29 140 979

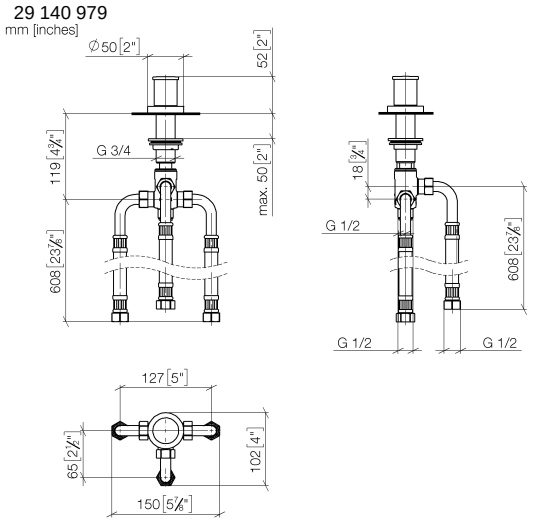

Durchflussdiagramm

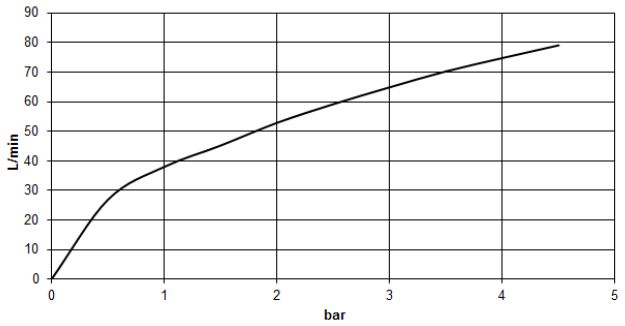

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

29 140 979

Zertifikate

LGA_29	WRAS_1911

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

29 140 979

Produktversion bis 6/30/2015

Produktversion ab 6/30/2015

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

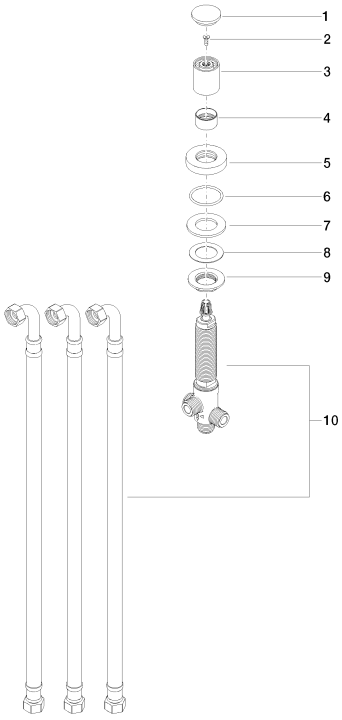

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Chrom gebürstet

29 140 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 6/30/2015

Produktversion ab 6/30/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 71 003-93	Abdeckung Ø 36 x 9,5 mm - Chrom gebürstet	10	20