



33 505 660



- Ausladung 125 mm
- Mit facettierter Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft

 • Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Chrom gebürstet	33 505 660-93
Chrom	33 505 660-00
Platin gebürstet	33 505 660-06
Dark Chrome	33 505 660-19
Light Gold	33 505 660-26
Light Gold gebürstet	33 505 660-27
Bronze gebürstet	33 505 660-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 505 660-46
Champagne (22kt Gold)	33 505 660-47
Dark Platinum gebürstet	33 505 660-99




33 505 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water Byelaws UK Water Supply Regulations



META

33 505 660

Zertifikate


WRAS_2003



33 505 660

Produktversion von 5/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

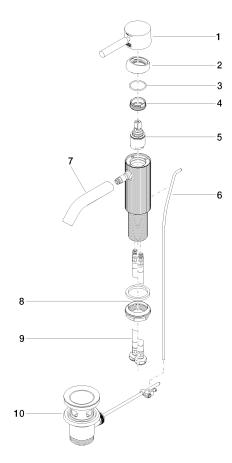





33 505 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 031 00-93	Hebel - Chrom gebürstet	11	20