

33 880 888



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 415 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 275 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 880 888-93
Chrom	33 880 888-00
Platin gebürstet	33 880 888-06
Platin	33 880 888-08
Dark Chrome	33 880 888-19
Dark Platinum gebürstet	33 880 888-99

Eigensicher gegen Rückfließen.

Empfohlenes Zubehör





Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 10 710 970-93

Empfohlenes Zubehör




Spender mit Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) 82 444 970-93

33 880 888

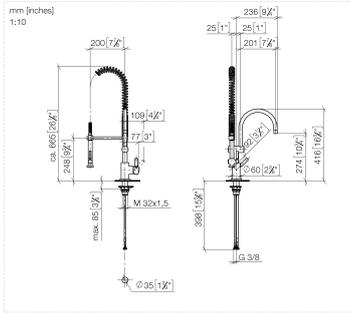


Durchflussdiagramm

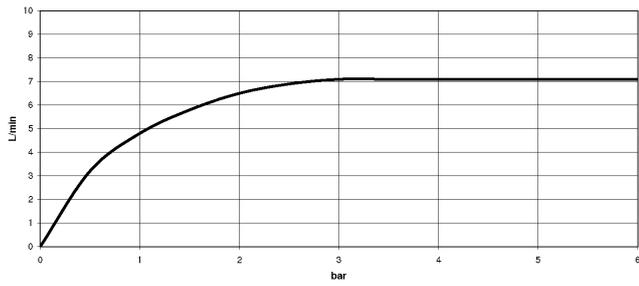

33 880 888

Produktversion von 5/3/2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

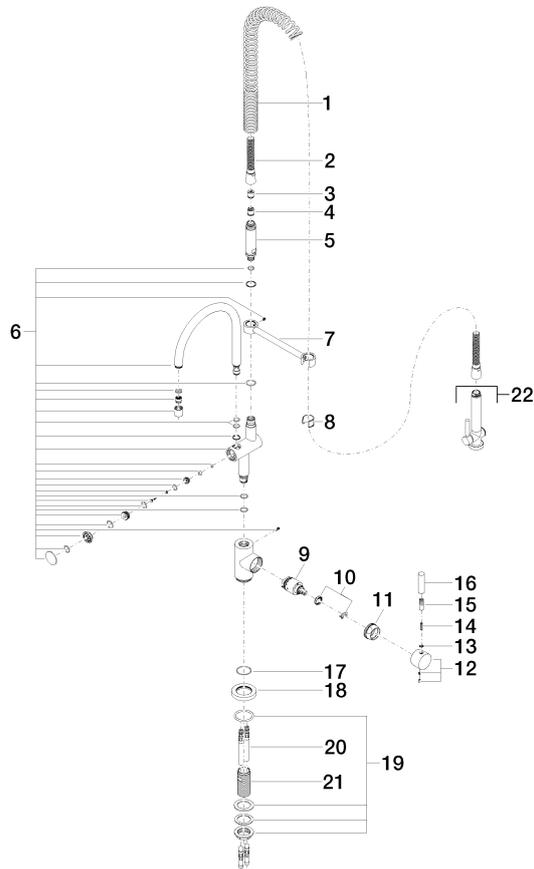



Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/3/2021