

27 803 845



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 I/min (bei 3
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
 mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu LISSÉ

27 803 845-19
27 803 845-00
27 803 845-00 0010
27 803 845-06
27 803 845-06 0010
27 803 845-19 0010
27 803 845-27 0010
27 803 845-27
27 803 845-33
27 803 845-33 0010
27 803 845-93
27 803 845-93 0010
27 803 845-99
27 803 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


•Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm



27 803 845



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ

27 803 845

Zertifikate


WRAS_2304

LGA_29 LGA_29



27 803 845

Produktversion von 6/3/2020

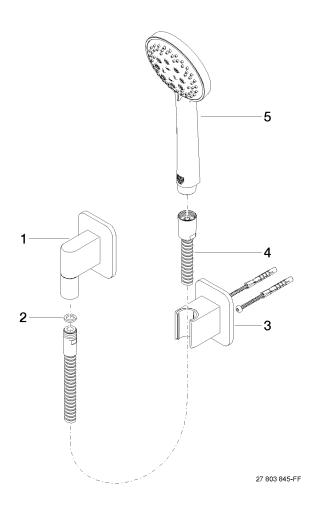





27 803 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/3/2020