

28 518 782



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Antikalk-System
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 I/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

 2012.
 2012.
 2013.
 2014.
 2015.
 2016.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.
 2017.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO


	Dark Chrome	28 518 782-19
	Chrom	28 518 782-00
),	Platin gebürstet	28 518 782-06
	Platin	28 518 782-08
	Light Gold gebürstet	28 518 782-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 782-28
	Schwarz matt	28 518 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 782-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 782-47
	Chrom gebürstet	28 518 782-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 782-99






28 518 782


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 518 782

Zertifikate


LGA_38



28 518 782

Produktversion von 3/10/2014

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

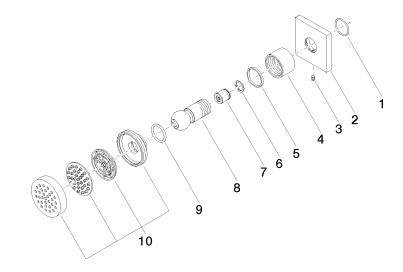





28 518 782

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/10/2014

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	10	2