

Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 678 670



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 9 l/min
- Funktion ab: 7 l/min
- Rosette 65 x 65 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Passt zu IMO, CYO

	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 678 670-28
	Chrom	28 678 670-00
	chrom gebürstet	28 678 670-93
	Platin gebürstet	28 678 670-06
	Platin	28 678 670-08
	Dark Chrome	28 678 670-19
	Light Gold gebürstet	28 678 670-27
	Schwarz matt	28 678 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 678 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 678 670-47
	Dark Platinum gebürstet	28 678 670-99


Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 678 670
mm [inches]

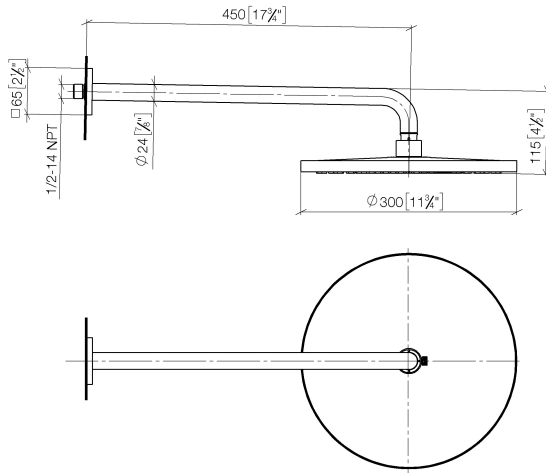

Durchflussdiagramm

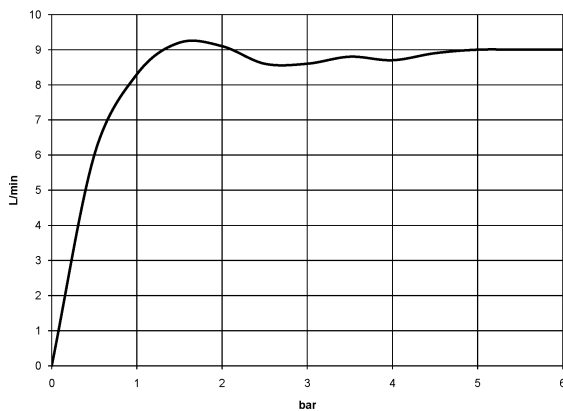

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 678 670

Zertifikate

LGA_29



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

28 678 670



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

IMO

28 678 670

Ersatzteilstückliste