


Geberit Duschbodenablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

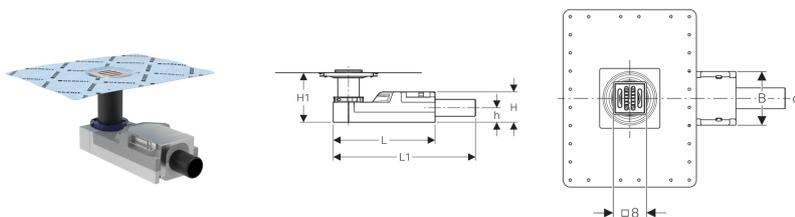

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Fliesenaufbau Boden 2–40 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Kammeinsatz
- Rostträger mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	B	H	H1	h	L	L1	VE1	VE2
154.050.00.1	50	50 mm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	30 cm	35.8 cm	1 St.	4 St.

Zubehör

- Geberit Rost verschraubt, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit Designrost "Square", 8 x 8 cm



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen.
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 07/06/2018