

30 010 809




- Ausladung 151 mm
- starrer Auslauf
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	30 010 809-06
	Chrom	30 010 809-00
	Platin	30 010 809-08
	Dark Chrome	30 010 809-19
	Light Gold gebürstet	30 010 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 010 809-28
	Bronze gebürstet	30 010 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 010 809-46
	Champagne (22kt Gold)	30 010 809-47
	Dark Platinum gebürstet	30 010 809-99

30 010 809

mm [inches]

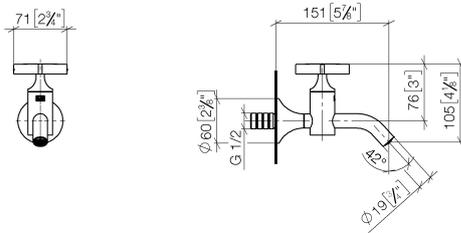

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wandventil Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

VAIA

30 010 809

Zertifikate


LGA_18

WRAS_240102

30 010 809

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

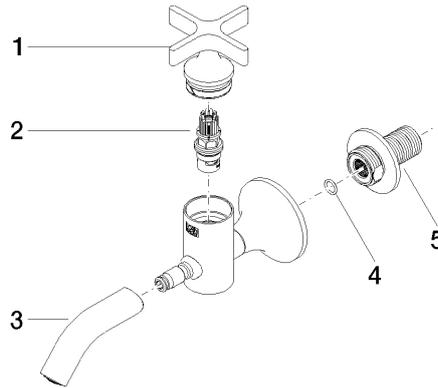



30 010 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 025 00-06	Griff - Platin gebürstet	5	10