


17. Oktober 2017

Bodenablauf CeraDrain 48 K 12, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: **513403**
 GTIN/EAN: 4001636513403
 Rabattgruppe: 5

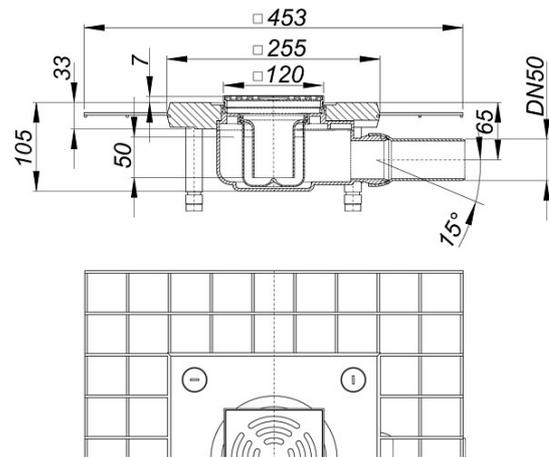

nach DIN EN 1253
 Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Glasgewebematte
- schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme (+/- 3 mm)
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

Material:

Polypropylen, hochschlagfest
 Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

Einsetzbar wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

17. Oktober 2017

Bodenablauf CeraDrain 48 K 12, DN 50, 120 x 120 mm

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
495709	Aufsatzrahmen CK 12, 120 x 120 mm	120 x 120 mm
595102	Glasgewebematte S 10, verstärkt, 500 x 500 mm, di: 175 mm	500 mm x 500 mm, di: 175 mm
501080	Rost E 115, 115 x 115 mm	115 x 115 mm