

META

22 584 661



- Ausladung 202 mm
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1197 1267 mm
- Höhe bis Wasseraustrittsstelle 1098 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 I/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,
- schwenkbarer Auslauf

)),	Dark Chrome	22 584 661-19
	Chrom	22 584 661-00
	Platin gebürstet	22 584 661-06
	Light Gold	22 584 661-26
	Light Gold gebürstet	22 584 661-27
	Schwarz matt	22 584 661-33
	Bronze gebürstet	22 584 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 584 661-46
	Champagne (22kt Gold)	22 584 661-47
	Chrom gebürstet	22 584 661-93
	Dark Platinum gebürstet	22 584 661-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Bodenbefestigung
 •Max. Einbautiefe 150 mm


 •Min. Einbautiefe 80 mm

35 945 970 90






22 584 661 mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

22 584 661 Zertifikate


LGA_38





22 584 661

Produktversion von 5/1/2022

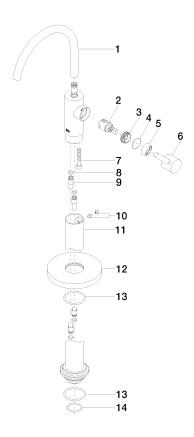



META

22 584 661

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 313 00-19	Auslauf 200 mm, 5,7 l/min Dark Chrome	17	20