


## Geberit Waschtischarmatur Piave, Standmontage, Generatorbetrieb, mit AP-Funktionsbox

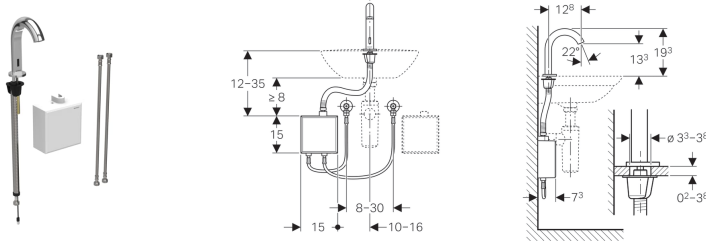

## Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Ausführung ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Nicht geeignet für Kleindurchlauferhitzer

## Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Ausführung mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Verschiedene Funktionen manuell einstellbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren
- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

## Technische Daten

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebsspannung                            | 3.2 V DC                             |
| Betriebsdruck                               | 200-1000 kPa                         |
| Differenzdruck KW/WW                        | ≤ 150 kPa                            |
| Umgebungstemperatur                         | 1-40 °C                              |
| Lagertemperatur                             | -20 - +70 °C                         |
| Maximale Wassertemperatur                   | 60 °C                                |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig        | 90 °C                                |
| Durchfluss bei 300 kPa                      | 5 l/min                              |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.07 l/s                             |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 200 kPa                              |
| Intervallspülung Einstellbereich            | 1-168 h                              |
| Intervallspülung Werkseinstellung           | 24 h                                 |
| Intervallspülzeit Einstellbereich           | 5-200 s                              |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung          | 5 s                                  |
| Werkstoff                                   | Messing<br>verchromt /<br>Kunststoff |

## Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Akku für Generatorbetrieb
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Oberfläche / Farbe  | Mischer      | VE1   |
|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 116.165.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 1 St. |
| 116.166.21.1 | hochglanz-verchromt | mit Mischer  | 1 St. |

## Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

