


Geberit Duschwannenablauf d52, mit Ablaufdeckel

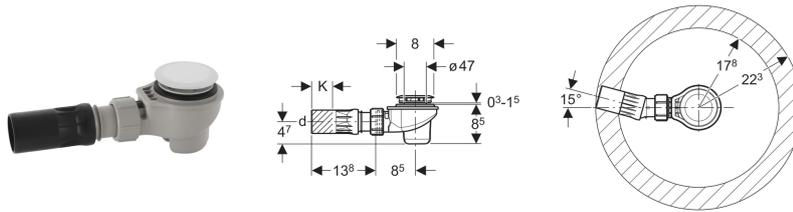

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr und Tauchrohrträger demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	d, \varnothing	K	VE1	VE2
150.681.21.1	hochglanz-verchromt	50 mm	4.7 cm	1 St.	10 St.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 11/06/2018